

INFORMÁTICA

↳ PUNTEROS → vectores & función

↳ ARCHIVOS

↳ MEMORIA DINÁMICA

↳ (FUNCIONES RECURSIVAS)

COMPILADOR (IDE)

↳ Entorno Integrado de

Desarrollo

↳ { EDITOR
COMPILADOR / LINKER
DEBUGGER

↳ Qt Creator

↳ Visual Studio

↳ Code Blocks

↳ Replit (web)

C estándar ⇒ PORTABILIDAD DE
CÓDIGO.


#include <conio.h>

int vechor [5];

✓



Vector

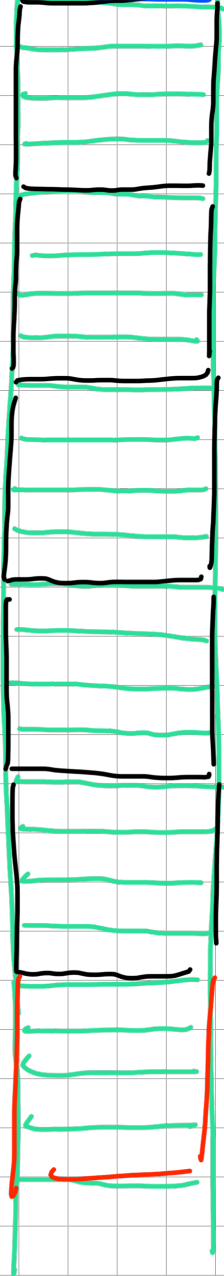

[0]

[1]

[2]

[3]

[4]

TIPOS DE DATOS
EN C

{
ENTEROS

REALES

void

{
int
char

{
float
double

short
long

Pérez 4 7 $\rightarrow (4+7)/2$

Álvarez 2 6 8 $\rightarrow (2+6+8)/3$

Gómez 2 2 4 6 $\rightarrow (2+2+4+6)/4$

Molteni 10 8 $\rightarrow (10+8)/2$